
SPECK TRIPLEX

ZUBEHÖR FÜR DIE HOCHDRUCKREINIGUNG

ACCESSORIES FOR HIGH-PRESSURE CLEANING

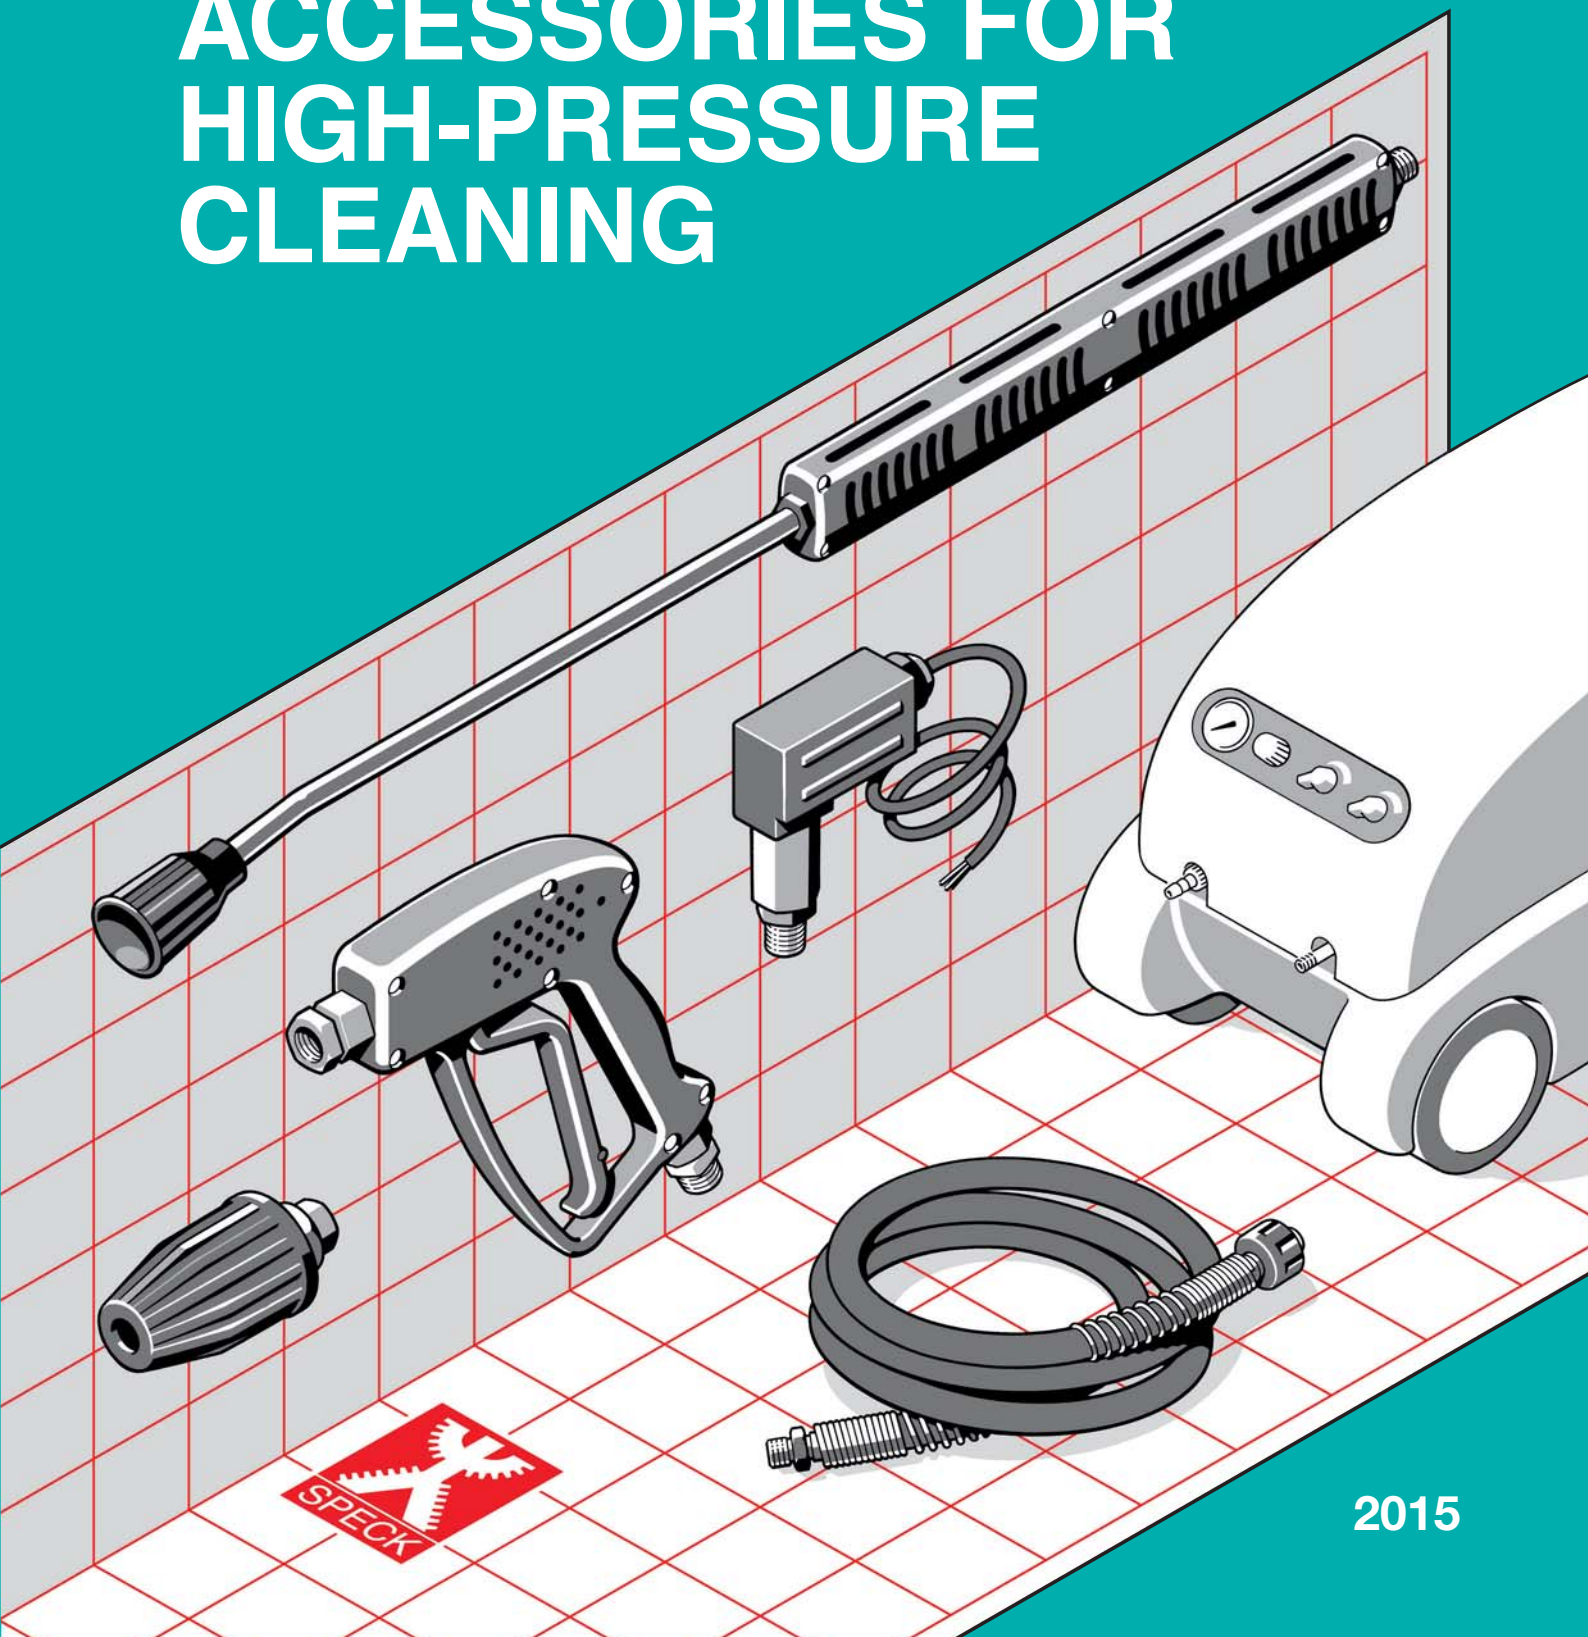

2015

Inhaltsverzeichnis
Index

Seiten
Pages

Spritzpistolen 4, 5
Spray Guns

Lanzen 6, 7
Lances

Verschraubungen.....8
Screw Couplings

Kupplungen, Verbindungsteile.....9
Couplings, Fittings

Injektoren 10, 11
Syphon Injectors

Injektoren, Schauminjektoren 11
Syphon Injectors, Foam Injectors

Düsen.....12
Nozzles

Düsenhalter.....13
Nozzle Holders

Turbodüsen.....14, 15
Turbo Nozzles

Druckspeicher.....16
Pressure Accumulators

Ventile, Filter.....17
Valves, Filters

Schalter, Thermostat, Manometer 18
Switches, Thermostat, Pressure Gauge

Bürsten, Schläuche.....19
Brushes, Hoses

Bodenreiniger, Schlammsauger 20
Floor Cleaner, Sludge Remover

Tankreiniger.....21, 22
Tank Cleaners

Sandstrahleinrichtungen, Druckregler 23
Sand Blasting Equipment, Pressure Regulator

Spritzpistolen
Spray Guns



	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
SPECK 4	G3/8 IG F	G1/4 IG F	30	220	160	12.3300
SPECK 4 / 400	mit Verlängerung Typ R with extension R-Type					12.3303



	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
SPECKstar	G3/8 IG F	G1/4 IG F	40	350	160	12.3200
SPECKstar / 450	mit Verlängerung Typ R with extension R-Type					12.3210
SPECKstar Weep	G3/8 IG F	G1/4 IG F	40	350	160	12.3203
SPECKstar Swivel	G3/8 IG F	G1/4 IG F	40	350	160	12.3207
SPECKstar R Edelstahl 1.4305 S.S. AISI 303	G3/8 IG F	G1/4 IG F	40	350	160	12.3212
RL 30 Swivel Frostschutzfunkt. bei Niederdruck	G3/8 IG F	G1/4 IG F	40	350	160	12.3206



	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
RB 65 Swivel Edelstahl 1.4305 S.S. AISI 303	G1/2 IG F		60	24	90	12.3407
RB 65 Swivel	G1/2 IG F		60	24	90	12.3409



	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
RL 60 Swivel	G1/2 IG F	G1/2 IG F	60	65	100	12.3408



	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
SPECK 100	G3/8 IG F	G1/4 IG F	40	350	160	12.2400

	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
SPECK 560	G1/2 IG F	G1/2 IG F	80	560	100	12.3400
SPECK 200	G3/4 IG F	G1/2 IG F	200	220	100	12.3151
Schulterstütze Shoulder Butt	M18x1.5					12.3070
Schulterstütze Shoulder Butt	G1/4 AG M					12.3071
Lanze/Lance 400mm f. Speck 560 + Speck 200						12.3050
Lanze/Lance 800mm f. Speck 560 + Speck 200						12.3060



	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
SPECK 101	G1/2 IG F	G1/2 IG F	120	135	160	12.3155
Schulterstütze Shoulder Butt	M18x1.5					12.3070
Lanze/Lance 400mm f. Speck 101						12.3101
Lanze/Lance 800mm f. Speck 101						12.3102



	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
SPECK Servo	G3/8 IG F	G1/4 IG F	30	390	160	12.1400
RL 51 mit Swivel	G3/8 IG F	G1/4 IG F	50	280	160	12.1450



SPECK Servo mit/with Lanze/Lance 800mm

	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
	G3/8 IG F	NPT1/4 IG F	30	390	160	12.1401



Lanzen
Lances



Lanzen mit **aufgespritzem** Griff
Anschlußgewinde G1/4 AG, max. 280bar, max. 160°C
Lances with **moulded** handle
G1/4 M threads, max. 280bar, max. 160°C

Länge mm mm Length	Griff mm mm Handle		Best.-Nr. Code No.
300	260	verzinkt / zinc plated	12.4180
450	260	verzinkt / zinc plated	12.4185
450	260	Edelstahl / Stainless Steel	12.4186
700	260	verzinkt / zinc plated	12.4190
700	260	Edelstahl / Stainless Steel	12.4191
900	260	verzinkt / zinc plated	12.4200
900	260	Edelstahl / Stainless Steel	12.4201
1200	260	verzinkt / zinc plated	12.4210
1200	260	Edelstahl / Stainless Steel	12.4211
1200	520	verzinkt / zinc plated	12.4220
1200	520	Edelstahl / Stainless Steel	12.4212
1500	520	verzinkt / zinc plated	12.4313
2000	780	verzinkt / zinc plated	12.4314



Lanzen mit Schalengriff Typ S
Anschlußgewinde G1/4 AG, max. 280bar, max. 160°C
Lances with two part insulator S-Type
G1/4 M threads, max. 280bar, max. 160°C

Länge mm mm Length	Griff mm mm Handle	incl. Düsennippel und –schutz incl. Nozzle Holders & Protector	Best.-Nr. Code No.
500	350	verzinkt / zinc plated	12.4301
700	350	verzinkt / zinc plated	12.4303
700	350	Edelstahl / Stainless Steel	12.4330
900	350	verzinkt / zinc plated	12.4305
900	350	Edelstahl / Stainless Steel	12.4331
1200	700	verzinkt / zinc plated	12.4307
1200	700	Edelstahl / Stainless Steel	12.4332
1500	700	verzinkt / zinc plated	12.4308
1500	1050	Edelstahl / Stainless Steel	12.4333
2000	710	Edelstahl / Stainless Steel	12.4334



Lanzen mit **aufgestecktem** Isoliergriff Typ R
Anschlußgewinde G1/4 AG, max. 280bar, max. 160°C
Lances with **insulated** handle R-Type
G1/4 M threads, max. 280bar, max. 160°C

Länge mm mm Length	Griff mm mm Handle		Best.-Nr. Code No.
500	300	verzinkt / zinc plated	12.4150
700	400	verzinkt / zinc plated	12.4100
900	400	verzinkt / zinc plated	12.4110a
1200	600	verzinkt / zinc plated	12.4120
1500	600	verzinkt / zinc plated	12.4140

Doppellanzen Ein G1/4 AG, Aus NPT 1/4 IG, max. 280bar, max. 160°C
Double Lances Inlet G1/4 M, Outlets NPT 1/4F, max. 280bar, max. 160°C

Länge mm mm Length	Grifftyp Handle Typ		Best.-Nr. Code No.
850	R	Edelstahl / Stainless Steel	12.1350*
1050	S	verzinkt / zinc plated	12.1310*
1050	R	Edelstahl / Stainless Steel	12.1330*
1090	R	Edelstahl / Stainless Steel	12.1360

* ohne Düsenschutz
* without nozzle shroud



Rohre mit Anschlußgewinden G1/4 AG, max. 280bar
Tubes with G1/4 M threads, max. 280bar

Länge mm mm Length		Best.-Nr. Code No.
300	verzinkt / zinc plated	12.4310
300	Edelstahl / Stainless Steel	12.4001
400	verzinkt / zinc plated	12.4221
400	Edelstahl / Stainless Steel	12.4311
700	verzinkt / zinc plated	12.4223
700	Edelstahl / Stainless Steel	12.4002
900	verzinkt / zinc plated	12.4224
900	Edelstahl / Stainless Steel	12.4003



Isoliergriffe
Insulating Handles

Länge mm mm Length	Grifftyp Handle Typ	Best.-Nr. Code No.
400	R	12.4020
500	R	12.4030



Verschraubungen
Screw Couplings



SP 30 Verschraubungen Überwurfmutter **M21x1,5mm** max. 280bar, max. 160°C	**SP 30** Screw Couplings Nut **M21x1,5mm** max. 280bar, max. 160°C	Best.-Nr. Code No.
G1/4 IG	G1/4 female	13.2600
G1/4 AG	G1/4 male	13.2610
G1/4 AG, leichte Ausführung	G1/4 male, plain version	13.3711
G3/8 IG	G3/8 female	13.2620
G3/8 AG	G3/8 male	13.2630
G1/2 AG	G1/2 male	13.2641
weitere Ausführungen auf Anfrage	other versions upon request	



SP 30 Verschraubungen Überwurfmutter **M22x1,5mm** max. 280bar, max. 160°C	**SP 30** Screw Couplings Nut **M22x1,5mm** max. 280bar, max. 160°C	Best.-Nr. Code No.
G1/4 IG	G1/4 female	13.3610
G1/4 IG, leichte Ausführung	G1/4 female, plain version	13.3720
G1/4 AG	G1/4 male	13.3620
G1/4 AG, leichte Ausführung	G1/4 male, plain version	13.3721
G3/8 IG	G3/8 female	13.3630
G3/8 AG	G3/8 male	13.3640



SP 30 Nippel **M21x1,5mm** max. 280bar, max. 160°C	**SP 30** Nipples **M21x1,5mm** max. 280bar, max. 160°C	Best.-Nr. Code No.
G1/4 IG	G1/4 female	13.2660
G1/4 AG	G1/4 male	13.2690
G3/8 IG	G3/8 female	13.2670
G3/8 AG	G3/8 male	13.2680
weitere Ausführungen auf Anfrage	other versions upon request	



SP 30 Nippel **M22x1,5mm** max. 280bar, max. 160°C	**SP 30** Nipples **M22x1,5mm** max. 280bar, max. 160°C	Best.-Nr. Code No.
G1/8 IG	G1/8 female	13.3650
G1/4 IG	G1/4 female	13.3660
G1/4 AG	G1/4 male	13.3700
G3/8 IG	G3/8 female	13.3670
G3/8 AG	G3/8 male	13.3680
G1/2 AG	G1/2 male	13.3690

SP 20 Schnellkupplungen max. 280bar, max. 90°C	**SP 20** Quick Couplings max. 280bar, max. 90°C	Best.-Nr. Code No.
G1/4 IG	G1/4 female	13.2500
G3/8 IG	G3/8 female	13.2510
G3/8 AG	G3/8 male	13.2520



ARS 25 Schnellkupplungen max. 280bar, max. 90°C	**ARS** 25 Quick Couplings max. 280bar, max. 90°C	Best.-Nr. Code No.
G1/4 IG	G1/4 female	13.2531
G1/4 AG	G1/4 male	13.2532
Nippel G 1/4 IG	Nipple G 1/4 female	13.2586



SP 20 Nippel max. 280bar, max. 90°C	**SP 20** Nipples max. 280bar, max. 90°C	Best.-Nr. Code No.
G1/4 IG	G1/4 female	13.2560
G3/8 IG	G3/8 female	13.2570
G3/8 AG	G3/8 male	13.2580
G1/2 AG	G1/2 male	13.2585



Drehbare Verbinder max. 250bar, max. 90°C	**Swivels** max. 250bar, max. 90°C	Best.-Nr. Code No.
G3/8 AG x G3/8 IG	G3/8 m x G3/8 f	13.2890
G3/8 AG x G1/4 IG	G3/8 m x G1/4 f	13.2891
G1/2 AG x G1/2 IG	G1/2 m x G1/2 f	13.2900
max. 280bar, max. 160°C	max. 280bar, max. 160°C	
G3/8 AG x G3/8 IG schwere Ausführung	G3/8 m x G3/8 f Heavy Duty Version	13.2893
G3/8 AG x G3/8 IG Edelstahl	G3/8 m x G3/8 f Stainless Steel	13.2898
G1/2 AG x G1/2 IG Edelstahl	G1/2 m x G1/2 f Stainless Steel	13.2899



Sonstige Verbindungsteile	**Various Fittings**	Best.-Nr. Code No.
Doppelnippel G1/4 x G1/4	Double Nipple G1/4 x G1/4	13.2810
Doppelnippel G1/4 x G3/8	Double Nipple G1/4 x G3/8	13.2820
Doppelnippel G3/8 x G3/8	Double Nipple G3/8 x G3/8	13.2830
Doppelnippel G1/2 x G1/4	Double Nipple G1/2 x G1/4	13.2723
Doppelnippel G1/2 x G1/2	Double Nipple G1/2 x G1/2	13.2724
Reduziern. G1/4 AG x G3/8 IG	Fitting G1/4 m x G3/8 f	13.2819
Reduziern. G3/8 AG x G1/4 IG	Fitting G3/8 m x G1/4 f	13.2821
Reduziern. G1/2 AG x G3/8 IG	Fitting G1/2 m x G3/8 f	13.2822
Schlauchverbinder 2 x M21x1.5	Hose Coupler 2 x M21x1.5	13.2700
Schlauchverbinder 2 x M22x1.5	Hose Coupler 2 x M22x1.5	13.2860





Injektoren
Syphon Injectors



Injektoren	**Syphon Injectors**		
Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Düsen-ø Nozzle Dia.	Best.-Nr. Code No.
G3/8 IG (f)	G3/8 AG (m)	1.8	13.2150
G3/8 IG (f)	G3/8 AG (m)	2.1	13.2151
G3/8 AG (m)	G3/8 AG (m)	1.8	13.2160
G3/8 AG (m)	G3/8 AG (m)	2.1	13.2161
G3/8 AG (m) Edelstahl	G3/8 AG (m) Stainless Steel	1.8	13.2162
G3/8 AG (m) Edelstahl	G3/8 AG (m) Stainless Steel	2.1	13.2163
G3/8 AG (m)	G3/8 IG (f)	1.8	13.2170
G3/8 AG (m)	G3/8 IG (f)	2.1	13.2171
G3/8 AG (m)	G3/8 IG (f)	2.3	13.2172
G3/8 AG (m)	M22 AG (m)	1.8	13.2210



Injektoren mit Chemikalienregulierung	**Syphon Injectors** with adjustable chemical flow		
Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Düsen-ø Nozzle Dia.	Best.-Nr. Code No.
G3/8 IG (f)	G3/8 AG (m)	1.8	13.2155
G3/8 IG (f)	G3/8 AG (m)	2.1	13.2156
G3/8 AG (m)	G3/8 AG (m)	1.8	13.2165
G3/8 AG (m)	G3/8 AG (m)	2.1	13.2166
G3/8 AG (m)	G3/8 IG (f)	2.1	13.2176
G3/8 AG (m)	M22 AG (m)	1.8	13.2215
G3/8 AG (m)	M22 AG (m)	2.1	13.2216

Injektoren, Schauminjektoren
Syphon Injectors, Foam Injectors

Injektoren mit SP30-Verschraubung	**Syphon Injectors** with SP30-Screw Coupling	Düsen-ø Nozzle Dia.	Best.-Nr. Code No.
M21 AG mit Regulierung	M21 male with Regulator	1.8	13.2185
M22 AG	M22 male	1.8	13.2190
M22 AG	M22 male	2.1	13.2191
M22 AG mit Regulierung	M22 male with Regulator	1.8	13.2195
M22 AG mit Regulierung	M22 male with Regulator	2.1	13.2196



Schauminjektoren mit Vorratsbehälter — **Foam Injectors** with Chemical Tank

	Tankinhalt Tank Capacity	Eingang Inlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
SI 10	-	G3/8 AG M	25	220	60	13.8000
SI 10T	1L	G3/8 AG M	25	220	60	13.9000
SI 10T	2L	G3/8 AG M	25	220	60	13.9001



Schauminjektor mit Vorratsbehälter — **Foam Injector** with Chemical Tank

	Tankinhalt Tank Capacity	Eingang Inlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
SI 3T	1L	G1/4 IG F	20	160	60	13.1902



Düsen
Nozzles



Flachstrahldüsen NPT 1/4 AG, max. 350bar	**Fan Jet Nozzles** NPT 1/4 M, max. 350bar
Spritzwinkel 15° Düsen 1503 - 1530	Spray Angle 15° Nozzles 1503 - 1530
Spritzwinkel 25° Düsen 2503 - 2530	Spray Angle 25° Nozzles 2503 - 2530
Spritzwinkel 40° Düsen 4003 - 4030	Spray Angle 40° Nozzles 4003 - 4030
Punktstrahldüsen auf Anfrage	Pencil Jet Nozzles upon request



Rückstrahldüsen
für Rohrreinigung, Edelstahl
max. 250bar

Retro Nozzles
for Drain Cleaning, Stainless Steel
max. 250bar

Düsengröße Nozzle Size	Anschluß Inlet	Best.-Nr. Code No.	Düsengröße Nozzle Size	Anschluß Inlet	Best.-Nr. Code No.
055	G1/4 IG F	13.0020	15	G3/8 IG F	13.0010
06	G1/4 IG F	13.0022	20	G3/8 IG F	13.0011
07	G1/4 IG F	13.0023	25	G3/8 IG F	13.0012
08	G1/4 IG F	13.0024	30	G3/8 IG F	13.0013
10	G1/4 IG F	13.0025			



Rotierende Rückstrahldüsen
max. 250bar

Rotating Retro Nozzles
max. 250bar

Düsengröße Nozzle Size	Anschluß Inlet	Best.-Nr. Code No.
045	G1/4 IG F	13.0030
055	G1/4 IG F	13.0031
06	G1/4 IG F	13.0032



Winkel-Variodüsen
2-stufige Druck- und stufenlose Spritzwinkelregulierung
Anschluß G1/4 IG,
max. 310bar, max. 90°C

Multi-Reg Nozzles
Two stage pressure adjuster with variable spray angle
Connection G1/4 F,
max. 310bar, max. 90°C

Düsengröße Nozzle Size	Best.-Nr. Code No.	Düsengröße Nozzle Size	Best.-Nr. Code No.
03	13.2000	06	13.2006
035	13.2002	08	13.2011
04	13.2003	09	13.2034
055	13.2005	12	13.2036

Düsenadapter / Nozzle Adaptors

Eingang Inlet	Ausgang Outlet		Best.-Nr. Code No.
G1/4 IG (F)	NPT1/4 IG (F)		13.2870
G1/4 IG (F)	NPT1/4 IG (F)	Edelstahl Stainless Steel	13.2873



Düsenschutz / Nozzle Protector

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Best.-Nr. Code No.
-	-	12.4101



Verstell-Regeldüse / Adjustable Nozzle Holder
max. 280bar, max. 160°C / max. 280bar, max. 160°C

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Best.-Nr. Code No.
G1/4 IG (F)	NPT1/4 IG (F)	13.2010
G1/4 IG (F)	NPT1/8 IG (F)	13.2030



Verstell-Regeldüse / Adjustable Nozzle Holder
mit verlängertem Handschutz / with extended protection
max. 280bar, max. 160°C / max. 280bar, max. 160°C

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Best.-Nr. Code No.
G1/4 IG (F)	NPT1/4 IG (F)	13.2031



Kombidüse / Twin Nozzle Holder
max. 220bar, max. 90°C / max. 220bar, max. 90°C

Eingang Inlet	Ausgang Outlet		Best.-Nr. Code No.
G1/4 IG (F)	2 x NPT1/4 IG (F)		13.2040
G1/4 IG (F)	2 x NPT1/4 IG (F)	ohne Schutz without shroud	13.2041
G1/4 IG (F)	2 x NPT1/8 IG (F)		13.2050



Turbodüsen
Turbo-Nozzles



TFS-200* max. 200bar, max. 100°C	Best.-Nr. Code No.	**TFS-201**** max. 200bar, max. 100°C	Best.-Nr. Code No.
Düse, Nozzle 030	13.2746	Düse, Nozzle 020	13.5024
Düse, Nozzle 035	13.2747	Düse, Nozzle 030	13.5025
Düse, Nozzle 040	13.2748	Düse, Nozzle 035	13.5026
Düse, Nozzle 045	13.2749	Düse, Nozzle 040	13.5027
Düse, Nozzle 050	13.2750	Düse, Nozzle 045	13.5028
Düse, Nozzle 055	13.2751	Düse, Nozzle 050	13.5029
		Düse, Nozzle 055	13.5030
		Düse, Nozzle 060	13.5031
		Düse, Nozzle 065	13.5032

* Pendeldüse mit Flachstrahl, Spritzwinkel 25°.
* Swivel Nozzle with Fan Jet, Spray Angle 25°.

** Pendeldüse mit Flachstrahl, Spritzwinkel 30°.
** Swivel Nozzle with Fan Jet, Spray Angle 30°.



TN-201
Spritzwinkel 30°, Spray Angle 30°

max. 200bar, max. 100°C	Best.-Nr. Code No.
Düse, Nozzle 020	13.2405b
Düse, Nozzle 030	13.2405a
Düse, Nozzle 035	13.2405
Düse, Nozzle 045	13.2406
Düse, Nozzle 055	13.2407



TN-202
Spritzwinkel 40°, Spray Angle 40°

max. 220bar, max. 100°C	Best.-Nr. Code No.		Best.-Nr. Code No.
Düse, Nozzle 020	13.2285	Düse, Nozzle 045	13.2289
Düse, Nozzle 030	13.2286	Düse, Nozzle 050	13.2290
Düse, Nozzle 035	13.2287	Düse, Nozzle 055	13.2291
Düse, Nozzle 040	13.2288		



TN-250
Spritzwinkel 20°, Spray Angle 20°

max. 250bar, max. 100°C	Best.-Nr. Code No.		Best.-Nr. Code No.
Düse, Nozzle 030	13.2470	Düse, Nozzle 065	13.2475a
Düse, Nozzle 035	13.2470a	Düse, Nozzle 070	13.2476
Düse, Nozzle 040	13.2471	Düse, Nozzle 080	13.2477
Düse, Nozzle 045	13.2472	Düse, Nozzle 090	13.2478
Düse, Nozzle 050	13.2473	Düse, Nozzle 010	13.2479
Düse, Nozzle 055	13.2474	Düse, Nozzle 012	13.2479a
Düse, Nozzle 060	13.2475		

TNA-220
Spritzwinkel 20°, Spray Angle 20°
Industrieversion / Industrial Version
max. 220bar, max. 100°C.

	Best.-Nr. Code No.		Best.-Nr. Code No.
Düse, Nozzle 020	13.2438	Düse, Nozzle 060	13.2446
Düse, Nozzle 025	13.2439	Düse, Nozzle 065	13.2447
Düse, Nozzle 030	13.2440	Düse, Nozzle 070	13.2448
Düse, Nozzle 035	13.2441	Düse, Nozzle 080	13.2449
Düse, Nozzle 040	13.2799	Düse, Nozzle 090	13.2450
Düse, Nozzle 045	13.2443	Düse, Nozzle 10	13.2451
Düse, Nozzle 050	13.2444	Düse, Nozzle 12	13.2452
Düse, Nozzle 055	13.2445		



TN-400
Spritzwinkel 20°, Spray Angle 20°
max. 400bar, max. 100°C.

	Best.-Nr. Code No.		Best.-Nr. Code No.
Düse, Nozzle 030	13.2374	Düse, Nozzle 075	13.2388
Düse, Nozzle 035	13.2375	Düse, Nozzle 080	13.2381
Düse, Nozzle 040	13.2376	Düse, Nozzle 085	13.2382
Düse, Nozzle 045	13.2360	Düse, Nozzle 090	13.2383
Düse, Nozzle 050	13.2377	Düse, Nozzle 095	13.2384
Düse, Nozzle 055	13.2362	Düse, Nozzle 010	13.2385
Düse, Nozzle 060	13.2378	Düse, Nozzle 011	13.2386
Düse, Nozzle 065	13.2379	Düse, Nozzle 012	13.2387
Düse, Nozzle 070	13.2364		



TN-500
Spritzwinkel 20°, Spray Angle 20°

max. 500bar, max. 100°C.	Best.-Nr. Code No.		Best.-Nr. Code No.
Düse, Nozzle 030	13.2701	Düse, Nozzle 070	13.2707
Düse, Nozzle 040	13.2702	Düse, Nozzle 075	13.2707a
Düse, Nozzle 045	13.2703	Düse, Nozzle 080	13.2708
Düse, Nozzle 050	13.2704	Düse, Nozzle 090	13.2709
Düse, Nozzle 055	13.2705	Düse, Nozzle 10	13.2710
Düse, Nozzle 060	13.2706	Düse, Nozzle 12	13.2711
Düse, Nozzle 065	13.2706a		



TN-1000
Spritzwinkel 20°, Spray Angle 20°

max. 1000bar, max. 100°C.	Best.-Nr. Code No.		Best.-Nr. Code No.
Düse, Nozzle 020	13.2390	Düse, Nozzle 050	13.2395
Düse, Nozzle 030	13.2391	Düse, Nozzle 055	13.2396
Düse, Nozzle 035	13.2392	Düse, Nozzle 060	13.2397
Düse, Nozzle 040	13.2393	Düse, Nozzle 065	13.2398
Düse, Nozzle 045	13.2394	Düse, Nozzle 070	13.2399

weitere Düsengrößen auf Anfrage
other nozzle versions upon request



Druckspeicher
Pressure Accumulators



Druckspeicher L/LAV / **Pressure Accumulator L/LAV**

	Inhalt Capacity cm^3	Druck Pressure bar	Flüssigkeitsanschl. Fluid Connection IG / F	Best.-Nr. Code No.
L/LAV 0,1	100	330	M18x1.5	12.0600
L/LAV 0,35	350	330	M18x1.5	12.0601
L/LAV 0,5	500	210	M18x1.5	12.0602
L/LAV 0,75	750	210	M18x1.5	12.0603
L/LAV 1,5	1500	210	M18x1.5	12.0604
L/LAV 2,5	2500	210	G3/4	12.0605
L/LAV 4	4000	210	G3/4	12.0606
L/LAV 5	5000	210	G3/4	12.0607
L/LAV 10	10000	210	G1 ¼	12.0608
L/LAV 12	12000	210	G1 ¼	12.0609

Gasanschlußgewinde zum Vorspannen des Druckspeichers 5/8" UNF (AG)
Connection thread for gas pre-tensioning of pressure accumulator 5/8" UNF (M)
Betriebstemperaturbereich: -15°C - +80°C
Admissible Temp.: -15°C - +80°C



Druckspeicher L/LAV Edelstahl / **Pressure Accumulator L/LAV Stainless Steel**

	Inhalt Capacity cm^3	Druck Pressure bar	Flüssigkeitsanschl. Fluid Connection IG / F	Best.-Nr. Code No.
L 0,1	100	150	M18x1.5	12.0100
L 0,35	350	150	M18x1.5	12.0101
LAV 0,5	500	150	M18x1.5	12.0102
LAV 0,75	750	150	M18x1.5	12.0103
LAV 1,5	1500	150	M18x1.5	12.0104
LAV 2,5	2500	150	G3/4	12.0105
LAV 4	4000	150	G3/4	12.0106
LAV 5	5000	150	G3/4	12.0107
LAV 10	10000	150	G1 ¼	12.0108
LAV 12	12000	150	G1 ¼	12.0109

Gasanschlußgewinde zum Vorspannen des Druckspeichers 5/8" UNF (AG)
Connection thread for gas pre-tensioning of pressure accumulator 5/8" UNF (M)
Betriebstemperaturbereich: -15°C - +80°C
Admissible Temp.: -15°C - +80°C

Regulierventile	**Regulating Valves**		Best.-Nr. Code No.
Nadelventil	Needle Valve	G 1/4	13.2910
Nadelventil mit Schlauchtüllen	Needle Valve with hose nipples	8mm	13.2911
Dampfventil	Steam Valve	G 1/4	13.2912



Schwimmerventile	**Float Valves**		Best.-Nr. Code No.
Kunststoffventil	Plastic Float Valve	G3/4 AG M	13.3340
Messingventil mit Kugel	Brass Float Valve ball type		13.3310
Wasserkasten mit “PEKI”-Ventil	Header Tank with “PEKI” valve		13.3321



Chemikalienfilter mit 7mm Tülle	**Detergent Filters** with 7mm hose nipple	Best.-Nr. Code No.
ohne Rückschlagventil	without non-return-valve	13.3050
mit Rückschlagventil	with non-return-valve	13.3070



Schmutzfänger	**Y-Strainers**		Best.-Nr. Code No.
SF50	Messing	G1/2 IG F	13.3000
SF50	Messing	G3/4 IG F	13.3030
SF50	Kunststoff	G1 IG F	13.3040



Schalter, Thermostat, Manometer
Switches, Thermostat, Pressure Gauges



Druckschalter max. 280bar Schaltdruck 25bar	**Pressure Switch** max. 280bar Switching Pressure 25bar	Best.-Nr. Code No.
G 1/4 AG (m)		12.6320
G 3/8 AG (m)		12.6299



Druckschalter Edelstahl max. 600bar Schaltdruck 45bar	**Pressure Switch** Stainless Steel max. 600bar Switching Pressure 45bar	Best.-Nr. Code No.
G3/8 AG (m)		12.6393



Thermoschutzventil max. 63°C	**Thermostatic valve** max. 63°C	Best.-Nr. Code No.
G3/8 AG (m)		12.6301



Manometer glyzeringefüllt	**Pressure Gauges** glycerine filled		Best.-Nr. Code No.
ø50mm, max. 160bar, G1/4		Einbaurahmen mounting bezel	31.0001
ø63mm, max. 250bar, G1/4			31.0006
ø63mm, max. 315bar, G1/4			31.0010
ø63mm, max. 250bar, G1/4	Edelstahl Stainless Steel		31.0017
ø63mm, max. 100bar, G1/4		seitlicher Anschluß bottom entry	31.0018
ø63mm, max. 250bar, G1/4			31.0004
ø63mm, max. 400bar, G1/4			31.0014
ø63mm, max. 600bar, G1/4			31.0015

Rotierende Waschbürste G1/4 AG max. 30bar, 60°C	**Rotating Brush** G1/4 m max. 30bar, 60°C	Best.-Nr. Code No.
Nylon	Nylon	13.3370
Naturhaar	Natural Hair	13.3371



Hochdruckschläuche Nennweite 6, 8 und 10mm max. 400bar	**High Pressure Hoses** Hose-Bores 6, 8 & 10mm max. 400bar
Verschiedene Längen und Anschlüsse erhältlich	Various lengths and connections available
Auf Anfrage	upon request



Schlauchtrommeln für Hochdruckschläuche	**Hose Reels** for High Pressure Hoses
Aluminium oder Edelstahl	Aluminium or Stainless Steel
Für Schlauchlängen bis 80m	Up to 80m capacity
Verschiedene Anschlußgewinde	Various connecting threads
Auf Anfrage	upon request



Bodenreiniger
Floor Cleaners



Bodenreiniger	**Floor Cleaner**	Best.-Nr. Code No.
410mm, Edelstahl mit Doppellanze	410mm, Stainless Steel with Double Lance	13.2434
Eingang M22x1.5	M22x1.5 Inlet	
4 Düsen 015 am Sprühbalken = 06 insges.	4 Nozzles 015 on the spraybar (equivalent 06)	
4 Gummiräder ø60mm	4 rubber wheels ø60mm	



Rotierender Bodenreiniger 450mm	**Floor Cleaner with revolving nozzles 450mm**	Best.-Nr. Code No.
Ausf. Edelstahl	Stainless Steel Version	13.2437
Eingang G3/8 IG	G3/8 F Inlet	
Druck max.: 390bar	Max. pressure: 390bar	
Durchflußmenge: Min.: 16 l/min Max.: 30 l/min	Flow Rates: Min.: 16 l/min Max.: 30 l/min	
Temperatur max. 80°C	Temperature max. 80°C	
2 Düsen	2 Nozzles	
Mit 4 Gummirädern aus farbechtem Gummi	With 4 wheels of color-fast rubber	



Schlammsauger	**Sludge Remover**	Best.-Nr. Code No.
Eingang G3/8 IG	G3/8 F Inlet	13.3440
Ausgang G1 ¼ IG	G1 ¼ F Outlet	

Tankreiniger selbstrotierend Edelstahl	**Tank Cleaner** self-propelling Stainless Steel	Best.-Nr. Code No.
A80-FR2 mit Eingangsfilter	**A80-FR2** with Inlet Filter	12.0511
Durchflußmenge max. 120l/min	Flow Rates max. 120l/min	
Druck max. 140bar	Pressure max. 140bar	
Temperatur max. 90°C	Temperature max. 90°C	
Eingang G3/4 IG	Inlet G3/4 F	
Durchmesser 825mm (A80-FR2)	Diameter 825mm (A80-FR2)	
Durchmesser 670mm (A80-FD)	Diameter 670mm (A80-FD)	



Tankreiniger selbstrotierend, Edelstahl mit Eingangsfilter	**Tank Cleaner** self-propelling, Stainless Steel with Inlet Filter	Best.-Nr. Code No.
A80-R	**A80-R**	12.0505
A80-R2	**A80-R2**	12.0510
Durchflußmenge max. 120l/min	Flow Rates max. 120l/min	
Druck max. 160bar	Pressure max. 160bar	
Temperatur max. 90°C	Temperature max. 90°C	
Eingang G3/4 IG	Inlet G3/4 F	
Durchmesser 138 – 192mm	Diameter 138 – 192mm	
Drehzahl 4-20 min^{-1} (A80-R)	RPM 4-20 min^{-1} (A80-R)	
Drehzahl 25-150 min^{-1} (A80-R2)	RPM 25-150 min^{-1} (A80-R2)	

Bei Bestellung 2 oder 4 Düsen, l/min und max. Arbeitsdruck angeben (min. 7l/min pro Düse).
When ordering, specify either 2 or 4 nozzles, l/min and max. pressure (min 7l/min per nozzle).



Tankreiniger selbstrotierend, Edelstahl mit Eingangsfilter	**Tank Cleaner** self-propelling, Stainless Steel with Inlet Filter	Best.-Nr. Code No.
MI63	**MI63**	12.0500
Durchflußmenge max. 40l/min	Flow Rates max. 40l/min	
Druck max. 160bar	Pressure max. 160bar	
Temperatur max. 90°C	Temperature max. 90°C	
Eingang G3/4 IG	Inlet G3/4 F	
Durchmesser 45 – 83mm	Diameter 45 – 83mm	
MI85	**MI85**	12.0519
Durchflußmenge max. 80l/min	Flow Rates max. 80l/min	
Druck max. 160bar	Pressure max. 160bar	
Temperatur max. 90°C	Temperature max. 90°C	
Eingang G3/4 IG	Inlet G3/4 F	
Durchmesser 86 – 150mm	Diameter 86 – 150mm	

Bei Bestellung 2 oder 4 Düsen, l/min und max. Arbeitsdruck angeben (min. 7l/min pro Düse).
When ordering, specify either 2 or 4 nozzles, l/min and max. pressure (min 7l/min per nozzle).



Tankreiniger
Tank Cleaner



Pneumatik-Tankreiniger Edelstahl Erforderl. Luftdruck 3bar	**Pneumatic Tank Cleaner** Stainless Steel Required Air Pressure 3bar	Best.-Nr. Code No.
M63P	**M63P**	12.0504
Durchflußmenge max. 40l/min	Flow Rates max. 40l/min	
Druck max. 160bar	Pressure max. 160bar	
Temperatur max. 90°C	Temperature max. 90°C	
Eingang G3/8 IG	Inlet G3/8 F	
Durchmesser 45 – 83mm	Diameter 45 – 83mm	
M85P	**M85P**	12.0515
Durchflußmenge max. 80l/min	Flow Rates max. 80l/min	
Druck max. 160bar	Pressure max. 160bar	
Temperatur max. 90°C	Temperature max. 90°C	
Eingang G3/8 IG	Inlet G3/8 F	
Durchmesser 86 – 150mm	Diameter 86 – 150mm	

Bei Bestellung 2 oder 4 Düsen, l/min und max. Arbeitsdruck angeben (min. 7l/min pro Düse).
When ordering, specify either 2 or 4 nozzles, l/min and max. pressure (min 7l/min per nozzle).



Tankreiniger **mit Motor** 24V Wechselstrom* Edelstahl	**Tank Cleaner** **with motor** 24V 1-Ph. current* Stainless Steel	Best.-Nr. Code No.
M63E	**M63E**	12.0502
Durchflußmenge max. 40l/min	Flow Rates max. 40l/min	
Druck max. 160bar	Pressure max. 160bar	
Temperatur max. 90°C	Temperature max. 90°C	
Eingang G3/8 IG	Inlet G3/8 F	
Durchmesser 45 – 83mm	Diameter 45 – 83mm	
M85E	**M85E**	12.0514
Durchflußmenge max. 80l/min	Flow Rates max. 80l/min	
Druck max. 160bar	Pressure max. 160bar	
Temperatur max. 90°C	Temperature max. 90°C	
Eingang G3/8 IG	Inlet G3/8 F	
Durchmesser 86 – 150mm	Diameter 86 – 150mm	
*Trafo für M63E / M85E 230/24V Wechselstrom	* Transformer for M63E / M85E 230/24V 1-Ph. current	12.6400

Bei Bestellung 2 oder 4 Düsen, l/min und max. Arbeitsdruck angeben (min. 7l/min pro Düse).
When ordering, specify either 2 or 4 nozzles, l/min and max. pressure (min 7l/min per nozzle).



Tankreiniger M21E **mit Motor** Anschluß 230V Edelstahl	**Tank Cleaner M21E** **with motor** Connection 230V Stainless Steel	Best.-Nr. Code No. 12.0508
Durchflußmenge max. 21l/min	Flow Rates max. 21l/min	
Druck max. 250bar	Pressure max. 250bar	
Temperatur max. 90°C	Temperature max. 90°C	
Eingang ø14-M22x1.5 AG	Inlet ø14-M22x1.5 M	
Durchmesser 40 – 56mm	Diameter 40 – 56mm	

Sandstrahler 280bar*	**Sand Blaster 280bar***	Best.-Nr. Code No.
kpl. mit Sauglanze	with Suction Lance	13.3521

*) ausgerüstet mit Düse 05. Andere Größen auf Anfrage.
Nozzle size 05, other sizes upon request.



Druckregler
Pressure Regulator

	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	max. l/min	max. bar	max. °C	Best.-Nr. Code No.
Druckregler	G1/4 AG M	G1/4 IG F	30	280	160	12.3250





Speck-Triplex-Pumpen GmbH & Co. KG

Walkenweg 41 · D-33609 Bielefeld
Tel. (0521) 97048-0 · Telefax (0521) 97048-29
E-Mail: info@speck-triplex.de
www.speck-triplex.de